■ KP-20の仕様

印字方式		直熱発色（感熱）方式
有効印字幅		最大57mm
ドット密度		300dpi
印字速度		最大5インチ/秒（127mm/秒）
表示部	タイプ	対角109mm（4.3型）カラーLCD
	解像度	480 x 272 (dots)
	タッチパネル	抵抗膜方式
文字種	漢字	ゴシック　16×16、24×24、32×32
	数字（価格）	3種
文字回転		0°　90°　180°　270°
バーコード種類		JAN-8,JAN-13
二次元コード種類		QRコード
PLU数		最大 3,000件
フォーマット数		最大 99個（プレインストール含む）
インターフェース		USB（2.0フルスピード対応）
		LAN（10BASE-T/100BASE-TX準拠）
		スキャナ接続用インターフェース（RS-232C準拠）
使用ラベル寸法	用紙外径	最大：90mm（紙巻内径：40mm）
	用紙幅（ラベル幅）	38mm～60mm（台紙幅40mm～62mm）
	用紙長さ（ピッチ）	16mm～120mm（ラベルピッチ18mm～130mm）
	巻き方向	外巻き　尻出し
使用温度範囲		0°C～40°C
使用湿度範囲		25～85%RH（ただし、結露なき事）
消費電力	印字中	47.5W以下
	待機中	4.5W以下
外形寸法		115mm（幅）x 230mm（奥行）x 159mm（高さ）
質量		2.2kg（用紙、ACアダプタ除く）

プリンタ原寸イメージ

■ KP-20外形図

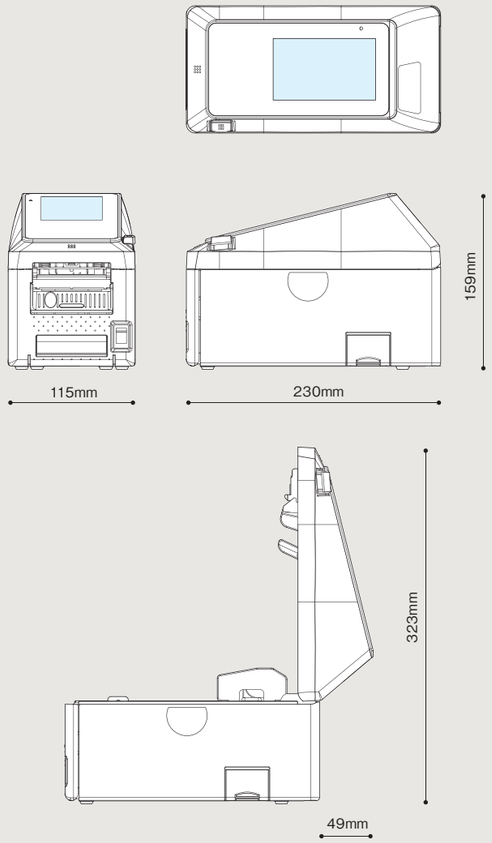

全国を網羅する充実のサービスネットワーク

東芝テックは、全国約120ヶ所のサービスステーションで、
いつでもスピーディーで正確なサービスをお届けしております。

※東芝テックは製品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→仕様済製品のリサイクル）について開発・設計段階より製品環境アセスメントを実施しています。

●安全にお使いいただくために●

① ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください　② 安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス（株）または営業担当までお申し付けください。
③ 使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、厳しい規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※本カタログ中のラベルは任意に作成し（拡大）、（縮小）しています。※本カタログ中の画面はハメコミ合成です。
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テックのホームページはこちら…http://www.toshibatec.co.jp/

TOSHIBA　東芝テック株式会社

〒141-8664　東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

北海道支店	TEL.011-733-1700	東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171
東北支社	TEL.022-772-7591	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中国支社	TEL.082-544-0821
北東北支店	TEL.019-635-2442	静岡支社	TEL.054-281-7311	岡山支店	TEL.086-231-4391
南東北支店	TEL.024-922-9883	沼津支店	TEL.055-921-9944	四国支店	TEL.087-869-1033
北関東支社	TEL.048-856-8901	中部支社	TEL.052-889-5201	九州支社	TEL.092-482-6611
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	北九州支店	TEL.093-562-8500
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	中九州支店	TEL.096-370-8321
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支社	TEL.06-4807-6500	南九州支店	TEL.099-255-5911
信州支店	TEL.026-243-3333	京都支店	TEL.075-692-1500	特需営業統括部	TEL.03-6422-7600
東京支社	TEL.03-6422-7500	北大阪支店	TEL.072-861-2525	その他事務所／全国主要都市	
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713		

●お問い合わせは

No.2172 KP-20カタログ 4P ①-05A-05-11.10-TG（NE）-11.10

TEC
WILL makes Value

カンタン コンパクト。

テック小型ラベルプリンタ

KP-20

先進操作 ◀どちらも備えて小型・省スペース設計を実現▶ 充実機能

見やすい画面とかんたんタッチ操作でらくらくラベル発行

4.3型カラーLCD画面とタッチパネルで使いやすく。

文字表示、ボタンサイズも大きく、どなたでも簡単に使えます。選択・発行操作もタッチパネルで直感的に、スムーズなラベル発行が可能です。

品番呼出発行画面

ワンタッチ発行画面

◀ワンタッチ発行機能はボタンにタッチするだけ。商品の番号(品番入力)で迷うこともありません。

発行中の枚数カウントアップ画面や、ラベルの交換方法も画面にイラストでわかりやすく表示。操作に慣れていないかたにも安心です。
また、ラベルは台紙発行(連続発行)と剥離発行の選択が可能です。▶

ラベル発行中画面

テック小型ラベルプリンタ

KP-20

省スペースでも大量発行

小型・省スペースながらも、巻き数の多い大きなラベルをセット可能。
ラベル交換の手間を軽減しました。
高さ32mmラベルなら1巻で約1150枚もの印字が可能です。

キレイでスピーディな印字で商品に付加価値を

小型でも高詳細 300dpi 鮮明印字を実現。

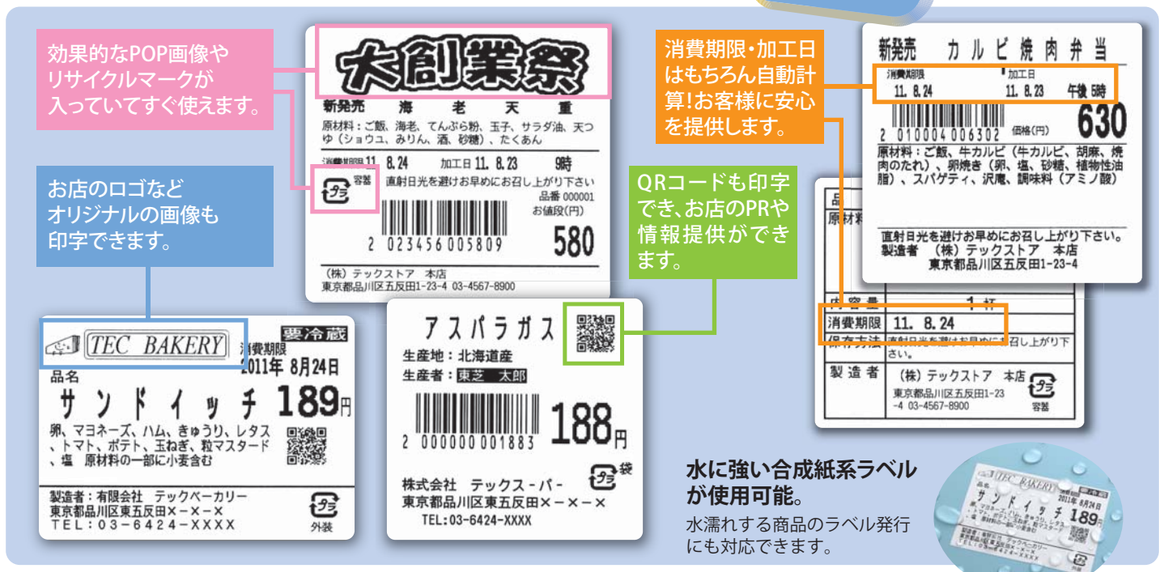

設定ツールもわかりやすく、使いやすく

●迷わずに使える優しさ

たとえば、商品の一覧と詳細を一画面に。商品マスタの入力やプリンタの設定を優しくサポートします。

●ラベル作成も簡単

さまざまな業種・業態に対応したラベルフォーマットをあらかじめご用意。オリジナルラベルも作成可能です。

●マスタ変更もスピーディ

使い慣れた表計算ソフトのような一覧表示画面からも商品マスタが変更できます。

設定したデータはLANまたはUSBメモリでプリンタに。

優しさに、さらにうれしい安心機能

●ヘッド断線チェック機能搭載

気づきにくいサーマルヘッドの断線を検知してお知らせします。

●害虫忌避加工

害虫を寄せ付けにくい部材を内部に使用することで、侵入によるトラブルを軽減します。

●省電力機能

タイマーによるバックライトのオフ機能,低消費蓄熱サーマルヘッドで省エネ。環境にも優しく。

POWER SAVEING